


K.327	K.333
A 485	485
B 1100	1100
C 795	795
D 2380	2380
E 563	563
F 1875	1875
G 1050	1050
H 1985	1985



Rondo

www.antonio carraro.com

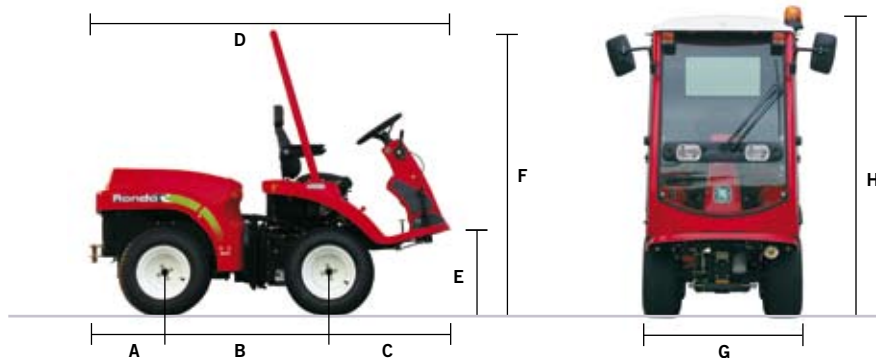

K.327

K.333

Châssis*	Chassis articulé et oscillant ACTIF™ • Traction intégrale à quatre roues motrices de même dimension • Essieu arrière oscillant de 10 degrés			
Moteur	Diesel à injection indirecte		Diesel à injection directe	
Nombre cylindres	3		3	
Cylindrée cc	1006		1331	
Puissance kW/CH (97/68/CE)	16/22		22/30	
Tours moteur max.	3000		3000	
Couple maximum (Nm/tours)	63/1600		85/1600	
Refroidissement	Eau		Eau	
Capacité réservoir (l.)	50		50	
Transmission*	hydrostatique • 2 rapports : lents et rapides • Commande de la vitesse dans les deux sens de conduite à double pédale			
Vitesse km/h	Vitesse de travail : AV de 0 à 15 - AR de 0 à 8 - Vitesse sur route : AV de 0 à 25 - AR de 0 à 14			
Prise de Force	Indépendante avec l'embrayage multidisques à bain d'huile - Commande avec connexion électrohydraulique			
Vitesse	1000 tr/mn à 2525 régime du moteur			
Arbre	DIN 5482 - 25x22			
Relevage hydraulique*	Système basculant exclusif Antonio Carraro avec position de flottabilité			
Capacité Kg	500			
Direction	1 piston hydraulique			
Colonne direction*	Ample réglage de l'inclinaison			
Freins	de service : mécaniques à tambour sur les roues avant. de secours et de stationnement : mécanique sur les roues avant.			
Pneus	23x10.50-12 Garden Trelleborg			
Poids avec arceau Kg	780		800	
Poids avec cabine Kg	910		930	
De Série	Blocage du différentiel avant • Siège à suspension réglable avec accoudoirs et double dossier • Crochet d'attelage • Arceau de sécurité • Dispositif démarrage de sécurité sur siège et frein • Prise unipolaire • Batterie 55 Ah • Dispositif à dégagement automatique de la PDF avec relevage de l'outil			
En option	Cabine avec ventilation/chauffage et recyclage de l'air • Kit homologation routière • Couple stabilisateur arrière • 1 distributeur effet double arrière • Winter kit: 1 distributeur effet double arrière avec distributeur de flux + 1 distributeur effet double avant • Supports pour équipements portés • Quatre entretoises de 60 mm • Ballast roues de 40 kg chacune • Ballast arrière de 10 kg chacune			
Modèles tondeuse	RT 1500 HDS*	R 1200 HD	R 1500 HD	RP 1500 HD
Type	Avec turbine et CR 1000*	Èjection latérale - Kit turbine	Èjection latérale	Èjection arrière
Construction du plateau	Acier estampé, ép. 4 mm	Acier estampé, ép. 4 mm	Acier estampé, ép. 4 mm	Acier estampé, ép. 4 mm
N° lames	3	3	3	3
N° courroies en Kevlar	2 par lame, 1 par turbine	1 par lame, 1 par turbine	1	1
Mulching kit	Pas disponible	En option	En option	En option
Kit de lames "Endurance"	En option	En option	En option	En option
Kit de lames "herbe haute"	En option	Pas disponible	En option	Pas disponible
Largeur de coupe	1500 mm	1200 mm	1500 mm	1500 mm
Réglage de la hauteur coupe*	De 15 à 90 mm	De 15 à 90 mm	De 15 à 90 mm	De 15 à 90 mm

*PATENT PENDING

Les descriptions et illustrations de cette brochure ne sont données qu'à simple titre informatif et sans engagement et peuvent être modifiées sans préavis.

Antonio Carraro spa

Via Caltana, 24

35011 Campodarsego Padova

Tel +39 049 9219921

Fax +39 049 9219944

E-mail info@antonio carraro.it

