


<b>K.327</b>	<b>K.333</b>
<b>A</b> 485	485
<b>B</b> 1100	1100
<b>C</b> 795	795
<b>D</b> 2380	2380
<b>E</b> 563	563
<b>F</b> 1875	1875
<b>G</b> 1050	1050
<b>H</b> 1985	1985



# Rondò

[www.antonio carraro.com](http://www.antonio carraro.com)

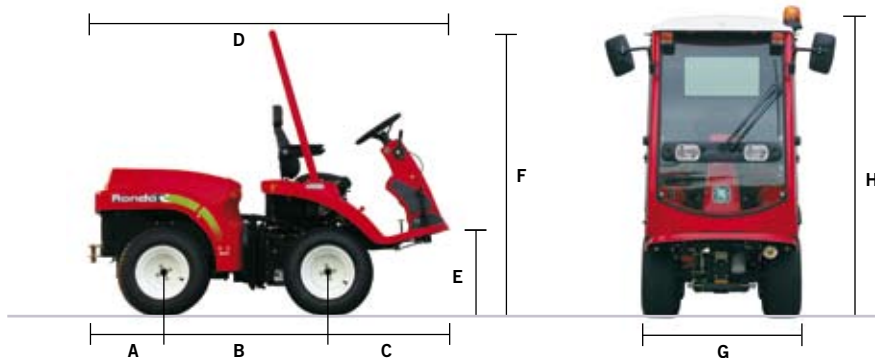

## K.327

## K.333

<b>Fahrzeugetrahmen*</b>	Knickgelenktes pendelndes Fahrwerk ACTIF: um 10° pendelnde Hinterachse • Vier gleichgroße Räder mit Allradantrieb			
<b>Motor Typ</b>	Diesel mit indirekter Einspritzung		Diesel mit Direkteinjection	
Anz. Zylinder	3		3	
Hubraum cm	1006		1331	
Leistung kW/PS (97/68/CE)	16/22		22/30	
max. Umdrehungszahl	3000		3000	
max. Drehmoment (Nm/U)	63/1600		85/1600	
Kühlung	Wasser		Wasser	
Tankinhalt (l)	50		50	
<b>Getriebe*</b>	Hydrostatischer Fahrtrieb • 2 Geschwindigkeitsstufen: langsam und schnell • Geschwindigkeitssteuerung in beide Fahrrichtungen mit separatem Pedal			
Geschwindigkeit km/h	Arbeitsgesch.: VG von 0 bis 15 - RG von 0 bis 8 • Straßengesch.: VG von 0 bis 25 - RG von 0 bis 14			
<b>Zapfwelle</b>	Unabhängig, mit Ölbad-Mehrfachscheibenkupplung • Elektrohydraulisch betätigt			
Geschwindigkeit	1000 U/min bei 2525 Umdrehungen			
Welle	DIN 5482 - 25x22			
<b>Kraftheber*</b>	Mit dem exklusiven Schwenksystem von Antonio Carraro mit Schwimmelage			
Hebeleistung kg	500			
<b>Lenkung</b>	Mit einem Hydraulikzylinder			
Lenksäule*	Großer Einstellbereich je nach Sitzposition			
<b>Bremsen</b>	Betriebsbremse: mechanische Trommelbremse an den Vorderrädern. Not- und Feststellbremse: mechanisch, an den Vorderrädern			
<b>Reifen:</b>	23x10.50-12 Garden Trelleborg			
<b>Gewicht</b> mit Überrollbügel kg	780		800	
Mit Kabinenaufbau kg	910		930	
<b>Serienausstattung</b>	Differentialsperre vorne • Gefederter, verstellbarer Sitz mit Armlehnen und doppelter Rückenlehne • Rangierkupplung • Überrollbügel • Sicherheitsschalter an Sitz und Bremse • Einpolsteckdose • Batterie 55 Ah • automatische Abschalteneinrichtung der Zapfwelle beim Heben des Geräts			
<b>Extra</b>	Kabinenaufbau mit Lüftungs-/Heizungsanlage und Umluftanlage • Bausatz für Straßenzulassung • Hintere Stabilisatoren • Ein DW Steuergerät hinten • Winter Kit: ein DW hinteres Steuergerät mit Steuerventil + ein DW vorderes Steuerventil • Konsole für Aufsattelgeräte • 4 Distanzstücke von 60 mm • Radgewichte von je kg. 40 • Heckgewichte von je kg. 10			
<b>Rasenmäher</b>	<b>RT 1500 HDS*</b>	<b>R 1200 HD</b>	<b>R 1500 HD</b>	<b>RP 1500 HD</b>
Typ	Mit Turbine mit <b>CR 1000*</b>	Mit Seitenauswurf	Mit Seitenauswurf	Mit Heckauswurf
Struktur	Gesenk Stahl, Blechst. 4 mm	Gesenk Stahl, Blechst. 4 mm	Gesenk Stahl, Blechst. 4 mm	Gesenk Stahl, Blechst. 4 mm
Messeranzahl	3	3	3	3
Riemenanzahl im Mähwerk	2 für Messer, 1 für Turbine	1 für Messer, 1 für Turbine	1	1
Mulching Bausatz	nicht verfügbar	extra	extra	extra
"Endurance" Messerbausatz	extra	extra	extra	extra
"Hohes Gras" Messerbausatz	extra	nicht verfügbar	extra	nicht verfügbar
Arbeitsbreite	1500 mm	1200 mm	1500 mm	1500 mm
Schnitthöhe	15 ÷ 90 mm	15 ÷ 90 mm	15 ÷ 90 mm	15 ÷ 90 mm

\*PATENT PENDING

Die Beschreibungen und Abbildungen in diesem Prospekt werden als unverbindliches Informationsmaterial zur Verfügung gestellt und können ohne Vorbescheid geändert werden.

**Antonio Carraro spa**

Via Caltana, 24

35011 Campodarsego Padova

Tel +39 049 9219921

Fax +39 049 9219944

E-mail [info@antonio carraro.it](mailto:info@antonio carraro.it)

