


HYDROSTATIC & REVERSIBLE



TRH

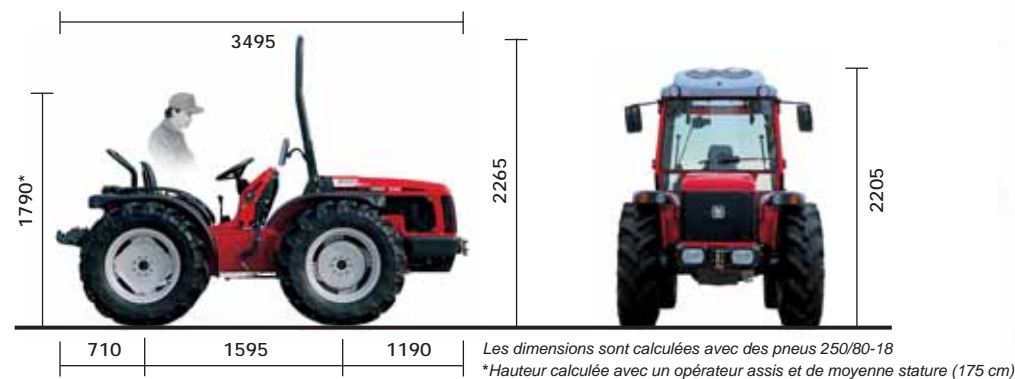

Tractor people

TRH

www.antonio carraro.com



TRH 9400

Châssis	Châssis Intégral Oscillant "ACTIO" • Roues directrices • Quatre roues motrices de même dimension • Réversibilité "RGS"						
Moteur	Diesel à injection directe						
Nombre de cylindres	4 Turbo						
Cylindrée cc.	2800						
Puissance kW/CH (97/68/CE)	62,5/85						
Régime du moteur Max	2600						
Couple Max. (Nm/tours)	290/1400						
Refroidissement	Eau						
Capacité réservoir (litres)	60						
Transmission	Hydromécanique – Variation continue de la vitesse d'avancement dans les deux sens de conduite de 0 > 40 km/h avec sélecteur mécanique du variateur à 4 rapports – Dispositif "Automotive Eco Power" et Speed Fix AR, indépendante à enclenchement électrohydraulique progressif 540/540E tours/min et synchronisée						
Prise de force	Profil 1"3/8 à 6 cannelures avec connexion facilitée						
Arbre	À commande hydraulique						
Embrayage transmission	AV à commande électrohydraulique						
Débrayage traction	A contrôle d'effort et de position avec attelage à 3 points						
Relevage hydraulique	Pression d'exercice (bar) 160						
Pression d'exercice (bar)	22540/2300						
Capacité (N/Kp)	Hydraulique avec 2 vérins						
Direction	De service: sur les 4 roues, à disque à bain d'huile à commande Hydraulique - Directeurs: sur les roues arrières						
Freins	De stationnement, à main: à bande sur la transmission						
Plateforme	Suspendue sur "Silent Block"						
Pneus	250/80-18	320/70 R20	11.5/80-15.3	320/65 R18	300/70 R20	400/55-17.5	31x15.50-15
	1350	1435	1425	1460	1410	1690	1690
	275	335	275	275	310	260	240
Poids sur route : avec arceau (kg)	1940÷2040						
Avec cabine (kg)	2090÷2190						
De série	Réversibilité par tourelle pivotante • Blocage différentiel AV or sur les deux essieux à commande électrohydraulique • Circuit hydraulique à deux pompes hydrauliques séparées • Volant inclinable • Barre de relevage avec accouplements rapides • Siège confortable et réglable • ceintures de sécurité • Arceau de sécurité avant pliable • Jantes réglables • Circuit hydraulique auxiliaire AR à 3 commandes avec retour d'huile • Crochet d'attelage AR, réglable en hauteur • Crochet d'attelage AV • Tableau de bord multifonction numérique avec indication des km/h et des tours de la PDF						
En option	Cabine type "Star Light" avec chauffage, insonorisée et air climatisé • Relevage avec troisième point et tirant vertical hydraulique • Relevage et prises hydrauliques contrôlés par joystick en version "ON/OFF" ou "Proportionnel" • Relevage AV • PDF AR à 1000 tours/min • PDF AR 540/1000 tours/min • Barres de relevage réglables avec attelages • Barres de relevage réglables avec sphère Cat. 1-2 • Barre d'attelage oscillante AR • Crochet d'attelage "Slider" • Contrepoids AV avec attelage • Contrepoids roues AV/AR • Brides en fonte pour roues 20"						

Les caractéristiques et illustrations de ce prospectus sont données à titre indicatif et sont modifiables sans préavis.

Antonio Carraro srl
Via Caltana, 24
35011 Campodarsego Padova
Tel +39 049 9219921
Fax +39 049 9219944
E-mail info@antonio carraro.it

