

SRX 10900 R

SRX R



FAHRZEUGRAHMEN Integraler Schwingrahmen ACTIO™ • RGS™-Reversibilitätssystem
Knicklenker • Allradantrieb mit 4 gleichgroßen Rädern


MOTOR KUBOTA - 4 Zylinder - 16 Ventile - TURBO - Stufe 3B
Common rail - Einspritzung und EGR mit elektronischer Kontrolle
72,1 kW / 98 PS - 2400 rpm - 3769 CC

ZAPFWELLE Unabhängige Zapfwelle 540/540E U/min und synchronisiert

BREMSEN Vorne/hinten hydraulische gesteuerte Scheibenbremse im Ölbad

GEWICHT (Kg) 2125 mit Überrollbügel
2260 mit AIR Kabine

ABMESSUNGEN Mit reifen 9.5 R20 Hinten/Vorne

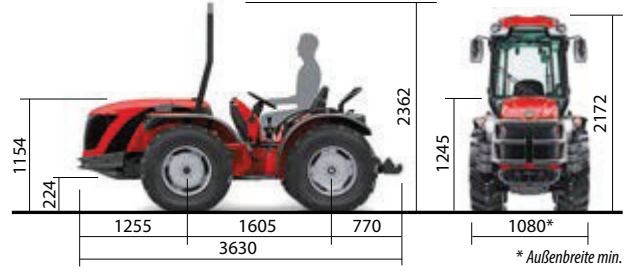

SCHALTGETRIEBE
16+16
SYNCHRO.
WENDEGETRIEBE

KM/H
40

