



Mulchy[®]

www.mulchy.ch

mulcht die halbe Schweiz



Professionelle Lösungen

Mulch- und Mähtechnik



Die etablierte Eigenmarke MULCHY wird von unseren zuverlässigen Partnern in Italien und Deutschland produziert. MULCHY mulcht und mulcht, das zeigen die Verkaufszahlen. Mehr als 5000 dieser gelben Maschinen sind in den letzten 40 Jahren zum Einsatz gekommen. Heute umfasst die MULCHY-Palette über 100 Modelle.

Wählen auch Sie das Original! www.mulchy.ch

MULCHY Mähsystem

- Für jede Leistungsklasse den passenden Mulcher
- Grossdimensionierte Laufwalze sorgt für Laufruhe im unebenen Gelände
- Das konische Ende der Laufwalze und die innen liegenden doppelten Lagerungen garantieren eine lange Haltbarkeit
- Beste Zerkleinerung dank spiralförmiger Rotorwelle für grossen Überschneit
- Robustes Gehäuse mit Gegenschneidekamm
- Verschleissarme Teflonbuchsen im Schieberahmen
- Keine Torsionsprobleme wegen Mehrfachversteifung des Gehäusekastens
- Servicefreundlich und wartungsarm konzipiert: leicht zugängliche Schmierstellen, gleicher Werkzeugschlüssel, einfache und schnelle Keilriemenspannung
- Pendel-Werkzeug weicht Widerständen aus
- Lange Service-Intervalle
- Walterscheid-Gelenkwellen
- 40 Jahre Mulcher-Erfahrung

Einfach-Linear-Seitenverschiebung



Doppel-Linear-Seitenverschiebung



Vordere Laufrollen



Schmalen Antriebskasten



Doppelfreilaufgetriebe



Y-S Schäkelrotor



Y-S-Schäkel

Die Y-Klingen mit Schäkel stehen für wenig Gewicht und geringen Kraftaufwand. Eine hohe Anzahl der Klingen gewährleistet gute Mäh- und Zerkleinerungsarbeit, für Mäharbeiten auf Grünflächen und bei steinigem Böden.



NS Normal-/Universalschlegel

Der selbstschärfende NS-Universalschlegel ist ein Allround-Werkzeug, bestens geeignet für mulchen und zerkleinern von starkem Holz bis Ø 5 cm.



Parallelogramm-Seitenverschiebung



Anbaukasten liegend + Rechenzinken



Anbau-Dreieck



Modell	LDK	DK
Arbeitsbreiten	100-150 cm	125-150 cm
Kraftbedarf	ab 15 PS	ab 20 PS
Werkzeug Y-S Messer	60-96 Stk.	84-96 Stk.
Gewicht	ab 205 kg	ab 260 kg

Modell	FE	EWP
Arbeitsbreiten	150-225 cm	175-200 cm
Kraftbedarf	ab 25 PS	ab 35 PS
Werkzeug wahlweise	NS/ZS	NS/ZS/LS/Y
Gewicht	ab 410 kg	ab 465 kg

Modell	DU	EU
Arbeitsbreiten	80-150 cm	110-150 cm
Kraftbedarf	ab 18 PS	ab 22 PS
Werkzeug wahlweise	NS/ZS/Y	NS/ZS/LS/Y
Gewicht	ab 240 kg	ab 350 kg



2



3

Mulchy®



4



5



6



LS Löffelschlegel

Der selbstschärfende Löffelschlegel sorgt dank seiner Formung für eine optimale Saugwirkung. Ast- und Rebholz werden problemlos zerkleinert



Y-Messer

Zwillingsmesser sorgen für beste Zerkleinerung und Mähqualität bei Gras und Stroh, geringer Kraftbedarf.



ZS Zahnschlegel

Der ZS ist ein klassischer Zahnschlegel für schwere Zerkleinerungsarbeit, auch für armdicke Äste.



7



8



9

- 1 **MULCHY Grünlandmulcher FK 200**
Schäkelrotor mit 144 Y-S Messer
- 2 **MULCHY Schlegelmulcher FU 250**
20 NS-Schlegel, Mäh-Kreiselschwenscheibe
- 3 **MULCHY Schlegelmulcher FU 200**
16 NS Schlegel, Rechenzinksatz, Parallelogramm-Seitenverschiebung, Schnittholzschwader
- 4 **MULCHY Schlegelmulcher GWP 275**
22 NS Schlegel, zweiter 3-Punkt-Anbaurahmen, Doppel-Linear-Seitenverschiebung
- 5 **MULCHY Forstmulcher TRK**
150-200 cm, Schnittkapazität Ø 15 cm
- 6 **MULCHY Einachser-Schlegelmulcher SHARK**
Arbeitsbreiten 65/75/85 cm an FERRARI/BCS, RAPID, AEBI, REFORM usw.
- 7 **MULCHY Einachser-Schlegelmulcher SHARK**
Arbeitsbreite 65 cm, an RAPID URI
- 8 **MULCHY Einachser-Schlegelmulcher RTK 100**
Arbeitsbreite 100 cm, an RAPID EURO
- 9 **MULCHY Mäh-Kreiselschwenscheibe**
Ø 40/60/80 cm, mechanische oder hydraulische Abtastung, idealer Zaunmäher
- 10 **MULCHY ZL Parallelmulcher**
160 cm, max. seitliche Reichweite 220 cm Neigungsverstellung +90°/-60°



10

EK	FK	GK
150-200 cm	200-225 cm	225-250 cm
ab 25 PS	ab 40 PS	ab 55 PS
96-132 Stk.	132-144 Stk.	132-144 Stk.
ab 315 kg	ab 460 kg	ab 620 kg

FWP	GWP
175-225 cm	250-275
ab 35 PS	ab 50 PS
NS/ZS/LS/Y	NS/ZS/LS/Y
ab 600 kg	ab 805 kg

FU
175-250 cm
ab 35 PS
NS/ZS/LS/Y
ab 560 kg

Mähroboter



MULCHY Schlegelmulcher-Mähroboter CAT

- Tiefer Schwerpunkt bei maximaler Bodenfreiheit
- Fronthubwerk mit Schnellwechselsystem
- Funkfernsteuerung AUTECH, Reichweite bis 150 m
- Sicherheitsabstand für Bediener
- Grosse Anbaugeräte-Palette: Messerbalken, Wurzelstockfräse, Forstmulcher, Heckenschneider, Schneefräse, Schneepflug, Grabenfräse, Gebläse-spritze, Bandrechen, Laubbläser usw.

MULCHY Mähroboter CAT 40 EVO

AS-Hochprofil- oder Metallstegraupen
 Dieselmotor YANMAR, 40 PS, STAGE V
 Geschwindigkeitseinstellung 0-4 km/h, 0-7 km/h
 Neigung bis 55°, doppelwirkendes Fronthubwerk mit Schwimmstellung und Geräteentlastung, Geräte-Schnellwechselsystem, werkzeuglos, Selfcleaning-System (Drehsinnänderung des Ventilatorflügels), 4.3"-Farbdisplay, hydraulische Raupenspannvorrichtung, LED-Scheinwerfer, Roll-Bar vorne/hinten integriert, Panolin Hydrauliköl, biologisch abbaubar
 Masse 200x131x110 cm
 Gewicht 1200 kg (ohne Anbaugerät)
 Option: Hydraulischer Seitenschub 30/30 cm, CEJN Multikuppler, breitenverstellbares Fahrwerk, Insektenschutz

- 1 Schlegelmulcher 130 cm
44 Y-Messer, bis Ø 3 cm, hydr. Gestrüppklappe
- 2 Doppelmesser-Frontmäher BiduxX 170 cm
- 3 FSI Wurzelstockfräse
hydraulischer Schwenkmechanismus
- 4 Laub- und Abfallbläser ASF 500 H
- 5 Forstmulcher-Rotor mit Durchschwingschlegel
- 6 Forstmulcher-Rotor mit fixen Zähnen

MULCHY Mähroboter CAT 23

Benzinmotor B&S, 23 PS
 Geschwindigkeit 0-7 km/h
 Neigung bis 50°
 Neu entwickeltes Fahrwerk, tangential und axiale Bodenadaptation
 Masse 132x101x68 cm
 Gewicht 420 kg (ohne Anbaugerät)

- 7 Doppelmesser-Frontmäher BiduxX 135 cm
- 8 Schlegelmulcher 100 cm, Y-Messer



Funkfernbedienug
CAT 40 EVO

CEJN
Multikuppler



AS-Hochprofilraupen

Metallstegraupen



5



6



7





MULCHY Sichelmulcher-Mähroboter

- Neigung bis 55°
- Funkfernsteuerung bis 200 m
- Sicherheitsabstand für Bediener
- Tiefer Schwerpunkt
- Pendelmesser-Führung
- Automatische Raupenspannung
- Kompakte Masse
- Geringer Bodendruck
- Stahlrahmen mit Schutzbügel
- Vor- und Rückwärts-Arbeiten 0-6 km/h, dadurch enorme Mähleistung
- Insektenschutz

9 MULCHY Mähroboter X-ROT Pro 80

Arbeitsbreite 80 cm
Benzinmotor Kawasaki, 18 PS, 2 Zyl.
Flächenleistung 3400 m²/h
Gewicht 380 kg

10 MULCHY Mähroboter E-ROT 70

Der neue Akku-Mähroboter
Arbeitsbreite 70 cm
Batterie 48V-Lithium
Autonomie 3-5 Std.
Flächenleistung 3000 m²/h
Gewicht 360 kg

11 MULCHY Mähroboter X-ROT Pro 95

Arbeitsbreite 95 cm
Benzinmotor B&S, 24 PS, 2-Zyl.
Flächenleistung 4000 m²/h
Gewicht 455 kg

12 MULCHY Mähroboter URS

Profi-Modell für extreme Hanglagen, breite Spur, tiefer Schwerpunkt, Arbeitsbreite 100 cm, Benzinmotor HONDA EFI, 26 PS, 2-Zyl. 2-stufiger Luftfilter, elektromagnetische Messerkupplung, Schnitthöhe elektrisch 20-120 mm, Axialkolbenpumpe mit Gerotormotoren 0-7 km/h, hydraulische Bremse, elektrisch reversierbarer Radialkühler, Kettenschutz vorne, Gummischutz hinten, Frontscheinwerfer
Masse 170x142x92 cm,
Gewicht 640 kg

Starten Sie zur Probefahrt!

Akku



Böschungsmäher



MULCHY Böschungsmäher KOMPAKT

- keine Sichtfeldbehinderung dank klappbarem Auslegerarm
- rechts- und links arbeitend
- Anfahrtsicherung
- schnelle und einfache Montage/Demontage
- Patentierte Schnellwechselplatten und Kupplungen für einfachen Wechsel der Anbaugeräte
- verzinktes Schlegelmulcher-Gehäuse
- Insektenschutz
- 40 Jahre Erfahrung im Böschungsmäherbau

Varianten Ansteuerung:


Zapfwellenantrieb mit hydraulischer Selbstversorgung

- Mono-Pumpe für Leistungshydraulik, Zylinderansteuerung ab Fahrzeug
- Tandempumpe für Leistungshydraulik, proportionaler Joystick für Zylinderansteuerung

Hydraulischer Antrieb

- Leistungshydraulik und Zylinderansteuerung ab Fahrzeug
- Leistungshydraulik ab Fahrzeug, proportionaler Joystick für Zylinderansteuerung

- MULCHY Böschungsmäher BSHF 36**
Auslegerlänge 3.60 m
Schlegelmulcher F82, 80 cm
- Transportposition, keine Sichtfeldbehinderung
- MULCHY Böschungsmäher BSHF 36**
Heckenschere, Stützräder spindelverstellbar oder hydraulisch
- MULCHY Böschungsmäher BSHF 36**
an Antonio CARRARO Wendetraktor
- Schäkelrotor**
F82, 80 cm, 32 Y-Messer, 8 mm
F102, 100 cm, 40 Y-Messer, 8 mm
- Proportionaler Joystick für Zylinderansteuerung**
Voraussetzung: EL-Anschluss 12 V, 3-polig, Hydraulikkreislauf 12-40 l/Min, 140-180 bar
- MULCHY Böschungsmäher BSHF 46**
Auslegerlänge 4.60 m
Schlegelmulcher F102, 100 cm
an Mercedes Unimog
- MULCHY Heckenschneider BRM**
Front- oder Heckanbau, 3-Punkt, ab Fahrzeughydraulik (ab 22 l/180 bar), proportionaler Joystick, Heckenschere 120/150/200 cm, bis \varnothing 3 cm

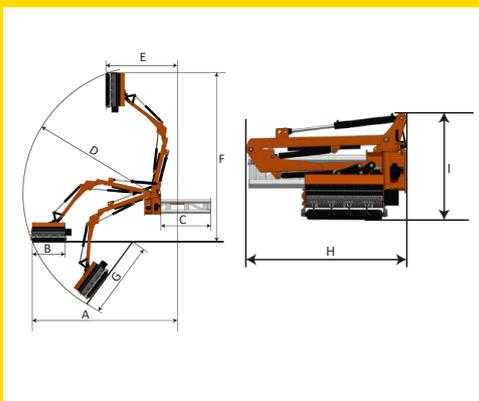

	BSHF36 F82	BSHF36 F102	BSHF46 F82	BSHF46 F102
A	3.60	3.70	4.50	4.60
B	0.80	1.00	0.80	1.00
C	1.20	1.20	1.60	1.60
D	3.00	3.10	3.90	4.00
E	1.70	1.70	2.15	2.15
F	4.00	4.10	4.70	4.80
G	2.00	2.10	2.70	2.80
H	1.65	1.65	2.15	2.15
I	1.00	1.00	1.00	1.00





9



10



11



12



13



14



15



16



17



18



19



20



21



22



9 Kreissäge LRS 1401 bis Ø 10 cm, 140 cm

10 Kreissäge LRS 1602 bis Ø 12 cm, 160 cm

11 Kreissäge LRS 2002 bis Ø 16 cm, 200 cm

12 Kreissäge LRS 2402 bis Ø 21 cm, 240 cm

13 Heckenschere HS bis Ø 6 cm, 172/212/242 cm

14 Heckenschere HX bis Ø 11 cm, 170/230/270 cm

15 Heckenschere HL bis Ø 4 cm, 150/180/212/240 cm

16 Mulchbalken Bidux bis Ø 1 cm, 135/165/190/210/240 cm

17 Rotations-Heckenschneider RC 100 cm, 130 cm

18 MULCHY-FERRI Böschungsmäher TA 320 Ausleger 322 cm, Kabelzug oder Joystick

19 MULCHY-FERRI Böschungsmäher T5000 Ausleger 500 cm, Armführung mit Parallelogramm, Joystick

20/21 MULCHY-FERRI Böschungsmäher TSI 500 Vision Ausleger 500 cm, Seitenversatz nach vorne 150 cm für bessere Sicht

22 MULCHY-FERRI Böschungsmäher TSH 720 Ausleger 719 cm, Teleskop 105 cm, Joystick MULCHY Heckgebläse SE30 hydraulischer Antrieb, ab 28 l

23 MULCHY-FERRI Schlegelmulcher Hydraulischer Antrieb für Anbau an Bagger/Lader Arbeitsbreiten 80-160 cm Schnittkapazität Ø 2-25 cm Werkzeuge: Y-Messer, Schlegel, Durchschwing-schlegel, Hardox-Meissel Diverse Ausführungen, auch für Profi-Forsteinsatz



23

Böschungsmäher



GREEN TEC Böschungsmäher

- Hybrid-Arm-System: Bedienen Sie den Arm mit oder ohne Parallelführung
- Strenx-Stahl = 25% Gewichtsersparnis und 50% stärkere Konstruktion
- 155° hydraulischer Schwenkarm mit Leistungsregelung
- Auto Height Control: Der Mähkopf folgt den Konturen des Geländes
- Hydraulische Schwimmstellung für Arm und Kopfwinkel
- 4-Punkt Montagesystem (patentiert) für extreme Stabilität
- Rotor-Flex-Doppelgelenk, 270° Kopfdrehung, 180° Kopfwinkel, perfekte Sicht für den Fahrer
- Auto-Flex für automatische Senkrechtstellung der Anbaugeräte
- Danfoss-Joystick mit bis zu 4 Proportionalfunktionen
- Integrated Airflow für 25% mehr Leistung, reduziert den Energiebedarf
- AHS doppelwirkende Anfahrssicherung bei Vor- und Rückwärtsfahrt
- LED Beleuchtung
- Staplerlaschen für Rangierung
- Insektenschutz-System

- 1 GREEN TEC Scorpion 830 PLUS**
Mähkopf 122 cm
- 2 GREEN TEC Scorpion 430**
Frontanbau für Wendetraktoren
Heckenschere HS 172, bis Ø 6 cm
- 3 GREEN TEC Scorpion 430 PLUS**
Rotor-Flex, am rückwärts Arbeiten
- 4 GREEN TEC Scorpion 430 PLUS**
Rotor-Flex, perfekte Sicht für den Fahrer
- 5 GREEN TEC Scorpion 730 PLUS**
Astschere LRS 2002, bis Ø 16 cm
- 6 GREEN TEC Scorpion 630 PLUS**
Mähkopf 112 cm
- 7 GREEN TEC Scorpion 830 PLUS**
Transportstellung

4-Punkt Montagesystem



Rotor-Flex



AHC - Auto High Control



Strenx-Stahl



Danfoss Joystick




Hybrid-Armsystem




GREEN TEC Multiträger

- Montage an Frontlader, Hoflader und Teleskoplader
 - Hohe Verkehrssicherheit
 - Anfahrssicherung
 - Antikavitationsventil serienmässig
 - Schnelle De- und Montage
 - geringes Eigengewicht
- 8 GREEN TEC Multiträger FOX**
Zaunmäher 60 oder 80 cm
diverse Aufnahmen verfügbar
 - 9 GREEN TEC Multiträger HXF 3302**
Astschere LRS 2002, bis Ø 16 cm
 - 10 GREEN TEC Multiträger HXF 2302**
Heckenschere HL 150, bis Ø 4 cm

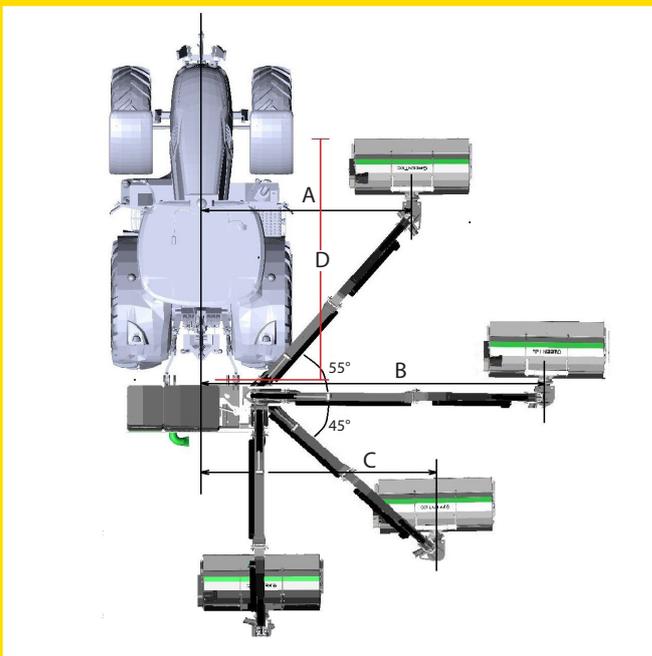

Seit 2020 ist die Firma SILENT AG Vertriebspartner von GREEN TEC und erhält 2021 die Auszeichnung als Importeur des Jahres.

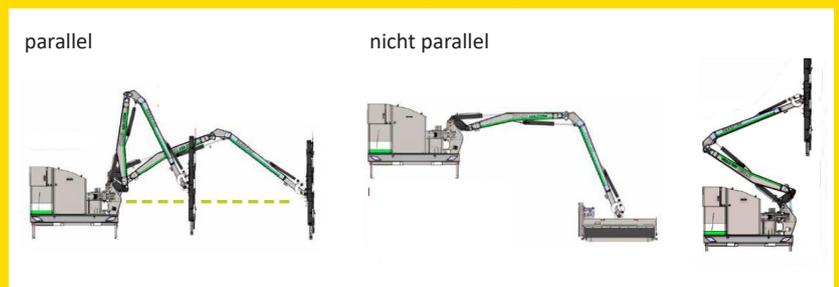

Scorpion	330	430	530	630	730	830
A	2.1 m	2.3 m	2.6 m	3.2 m	3.8 m	4.3 m
B	3.3 m	4.3 m	4.7 m	5.7 m	6.7 m	7.7 m
C	2.2 m	2.6 m	3.0 m	3.6 m	4.2 m	4.9 m
D	2.5 m	2.9 m	3.2 m	3.9 m	4.6 m	5.2 m



2



4



3



5



6



7



8



9



10

Selbstfahrende Böschungsmäher



1

Innovative Technik für das Grünflächenmanagement

Die hochprofessionellen Selbstfahrer von ENER-GREEN sind speziell für die Grünflächenpflege entwickelt und bieten mit den exklusiven technischen Eigenschaften beispiellose Leistung, hohe Flexibilität und hervorragende Betriebssicherheit. Die multifunktionalen Fahrzeuge mit Doppelknick- oder Teleskoparm bis 17 m können neben dem klassischen Schlegelmulcher mit einer Vielzahl von weiteren Anbaugeräten eingesetzt werden. Frontseitig lässt sich ein Dreipunkt-Hubwerk mit hydraulisch angetriebener Zapfwelle oder einer Kommunal-DIN Platte montieren. Ein zusätzlicher Hydraulikkreislauf ermöglicht den Betrieb von einem Gebläse oder einer Absaugturbine. Innovative Technik, die begeistert.

1 ENERGREEN ATHENA
 Dieselmotor DEUTZ, 220 PS
 Komfortkabine 90° drehbar
 Beifahrersitz
 Teleskop-Ausleger 3-fach, 15 m

2 ENERGREEN ILFB 2000
 Dieselmotor DEUTZ, 220 PS
 Komfortkabine 360° drehbar
 Teleskopausleger 17 m oder
 Doppelknick-Ausleger 9.5 m

3 MULCHY ENERGREEN ALPHA
 Dieselmotor John Deere, 173 PS
 Komfort-Kabine 90° drehbar
 Beifahrersitz
 Teleskopausleger bis 12 m oder
 Doppelknick-Ausleger bis 12 m



MULCHY ENERGREEN

Dieselmotor 170-220 PS, Common Rail, STAGE V, hydrostatischer Fahrtrieb 0-40 km/h, 2 Stufen, permanenter, integrierter Allradantrieb mit Tempomat, elektronisches Lenküberwachungssystem, Lenkachsen mit 3 Lenksystem: Vorderachs-/Allrad-/Hundegang-Lenkung, Differentialsperre Hinterachse 100 %, Vorderachse 100 %, Pendelachse vorne mit hydraulischer Ansteuerung, 8-Scheiben-Bremssystem im Ölbad
 Hydraulikanlage: Kolbenpumpe / Kolbenmotor SAUR-DANFOSS (geschlossen, 2 Steuerkreise), Zahnradpumpensystem SAUR-DANFOSS (offen, 3 Steuerkreise),
 Steuerventilanlage: 4x proportional für Ausleger (1x on-off), Schwimmstellung, Hubentlastung, Komfort-Kabine mit hydraulischer Drehvorrichtung, LCD Bildschirm als Bordcomputer mit ECI



4

Pluspunkte

- Strenx-Stahl
- Automatisches Schmiersystem
- SPP Elektronische Boden Anpassung (Tastronic)
- Schnellwechsellatten
- Drehkranz 240° für vor- und rückwärts Arbeiten
- Tilt 180° für Kippfunktion
- Hydraulisches Gegengewicht
- Fronthubwerk, Frontzapfwelle
- Heckgebläse / Zusatzsteuerkreis



5




2



6



7

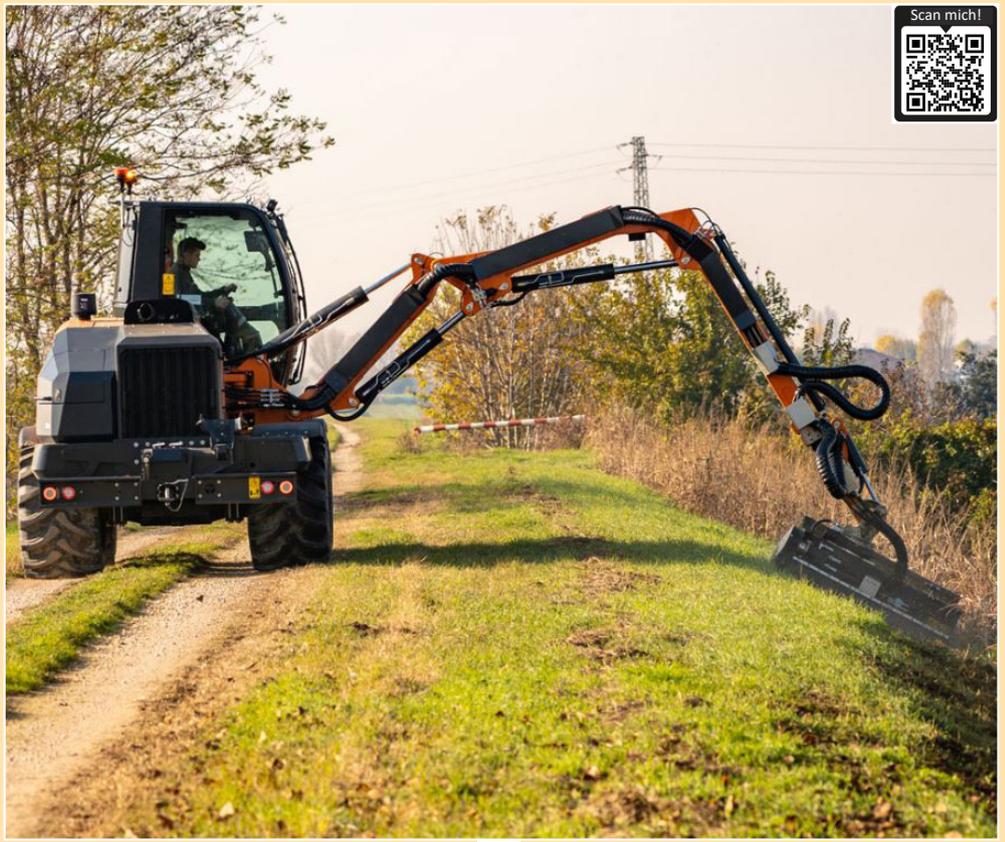

3



8

4 **Doppelknick-Ausleger 9.7 m, Geleiseachsen**

5 **Fronthubwerk, Frontböschungsmäher**

6/7 **Absaug-System**
Doppelknick-Ausleger 11 m,
Hochleistungs-Turbine,
Sammelgut-Tandemanhänger

8 **Mähkorb RIVER**
Arbeitsbreiten 200/250/300 cm,
Korbhöhe 70 cm,
Diverse Anbausysteme

9 **Leitplankenmäher RAIBER**
Hydraulische Seitenverschiebung
2 Mähscheiben Ø 80 cm
Überfahrts Höhe 170 cm
Zapfwellenantrieb mit unabhängiger Hydraulik-
anlage oder Antrieb ab Fahrzeughydraulik,
Frontanbauplatte oder 3-Punkt



9



Laub- und Abfallbläser



Modell	ASF 290/SE30	ASF 391	BL400	B7	ASF 451	ASF 500	BL960	ASF 601	ASF 700
Kraftbedarf PS	15	30-35	30	40-50	40-50	40-50	50-60	75-80	90-100
Luftleistung m ³ /min	90	155	280	340	280	260	370	360	395
Zapfwellenantrieb U/min	540/1000	540/1000/2000	540	540	540/1000	750/1000	540	540/1000	540/1000
Drehrichtung	rechts / links	rechts / links	rechts	rechts	rechts / links	rechts / links	rechts	rechts / links	rechts / links
Hydr. Antrieb	ab 28 l	45 l/180 bar			80 l/200 bar	75 l/180 bar			



Der stärkste Bläser auf dem Markt!



MULCHY Laub- und Abfallbläser

- Für jede Leistungsklasse den passenden Laubbläser
- Hydraulische Neigungsverstellung des Ausblaswinkels
- Drehvorrichtung der Blasdüse mittels Hydraulikmotor
- Hydraulische Verstellung der Ausblasklappe
- Pluspunkt: 2 Getriebeeingänge für Front- und Heckanbau
- Beidseitige Ausblasdüse für Vollräumung
- Walterscheid-Gelenkwelle
- Radsatz für einfaches Rangieren
- 20 Jahre Laubbläser-Erfahrung

Anbaumöglichkeiten

- 3-Punkt-Anbau
- Frontanbauplatte
- Anbaudreieck
- Staplertaschen
- Einachseranbau
- Supporte für Böschungsmäher

Antrieb

- Mechanisch mittels Zapfwelle
- Hydraulisch mittels Hydraulikmotor
- Autonom mittels HONDA Benzinmotor

1 MULCHY Laub- und Abfallbläser ASF 451
Hydraulischer Antrieb, VSS-B, Radsatz

2 MULCHY Laub- und Abfallbläser ASF 451
Hydraulischer Antrieb, Ponyplatte, Demontagesystem mit Laufrollen

3 MULCHY Laub- und Abfallbläser SXM
passend Einachser

4 MULCHY Laub- und Abfallbläser ASF 391
Anbau-Dreieck

5 MULCHY Laub- und Abfallbläser ASF 391
HONDA Benzinmotor, 22 PS, Elektrostart mit Fernbedienung, Montage an Anbauplatte oder Heckladen

6 MULCHY Laub- und Abfallbläser ASF 451
3-Punkt-Anbau, Radsatz

7 TRILO Laub- und Abfallbläser BL400
Flüsterbläser 85 dB, Kunststoffgehäuse

8 TRILO Laub- und Abfallbläser B7
mit Führungswalze

9 MULCHY Laub- und Abfallbläser ASF 700
2 Getriebeeingänge, beidseitige Ausblasdüse für Vollräumung

10 MULCHY Laub- und Abfallbläser ASF 601
mit Gehäusedrehvorrichtung 240° mittels Schneckengetriebe (Erweiterung Neigungsverstellung)

11 MULCHY Laub- und Abfallbläser SE 30
Hydraulischer Antrieb, ab 28 l

12 MULCHY Laub- und Abfallbläser ASF 500
Radsatz

13 BILLY GOAT Laubbläser Hurricane Stand on
Benzinmotor B&S, 30/35 PS, stufenloser Fahrtrieb



Scan mich!



Mulchy®



Seit 2020 ist SILENT AG der neue TRILO-Vertriebspartner für die Schweiz.

TRILO Mehrzweck-Saugwagen mit einer Kapazität von 3-30 m³ können Laub, Abfall und Grasschnitt mühelos auf sammeln. Das leistungsstarke Turbinenrad sorgt für eine enorme Saugkraft, angetrieben mittels Zapfwelle. Die Arbeitswelle in der Saugdüse ist auswechselbar, somit wird aus dem Saugwagen ein professioneller Mäher oder Vertikutierer mit Aufnahme. Optional sind Handsaugschlauch und Seitenbesen erhältlich.



- 1 **TRILO Mehrzwecksaugwagen S3**
Arbeitsbreite 150 cm, Behälterinhalt 3 m³, hydraulische Entladevorrichtung auf 160 cm, Handsaugschlauch 6 m, Seitenbesen
- 2 **TRILO Mehrzwecksaugwagen S10**
10 m³, Pendel-Saugschlauch, Kehrbürste 210 cm
- 3 **TRILO Mehrzwecksaugwagen C30W**
30 m³, speziell für Flughäfen entwickelt, klappbare Seitenmäherwerke, Arbeitsbreite 690 cm mit Aufnahme, Flächenleistung 11 ha/h
- 4/5 **TRILO Saugcontainer T1**
1 m³, Benzinmotor HONDA GX340, 11 PS, Saugschlauch Ø 200 mm, 5 m, Alu-Saugdüse mit Laufrollen, LxBxH 209x115x160 cm - passt auf diverse Transporter/Anhänger. Auf Ladefläche platzieren, anbinden, Benzinmotor starten und saugen und saugen, dank Filteranlage staubfrei.
- 6 **TRILO Mehrzwecksaugcontainer T25**
25 m³, Container mit Hakenlift-System





7



8



9



12



14



Hydraulisches De- und Montage-System

10



11



13



15

7 MULCHY Verladegebläse ASF 451
Umbaufunktion als Bläser, Druckschlauchstutzen Ø 200/250 mm, Schlauchstück, Rohrbogen 90°, Transportrohr, Saugrohr und Handgriff, Schlauchentlastungsausleger mit Teleskopstange und Federentlastung

8/9 MULCHY Laub- und Abfallsauger ASS
Saugnase 120-150 cm mit hydr. Zentralbesenbalcken, 3-Rad-Fahrwerk, Seitenbesen, hydraulischer oder Zapfwellen-Antrieb, Verlade-Vorrichtung in Sammelcontainer oder Transportbrücke

10 MULCHY Laub- und Abfallsauger WINDY 491 RE
Einhängesystem Heckladen von Pick-Up oder Anhänger, Benzin- oder Hydraulikmotor, Saugschlauch 5 m, Alu-Saugdüse mit Rollen und Entlastungsausleger

11 Kehmaschine URBANET
hydraulischer Antrieb, Volumen 1000 l, Hochentleerung 210 cm

12 BILLY GOAT Laubsauger LB 352
B&S Benzinmotor, 3,5 PS, ultra leichter Profi-Laubsauger, nur 29 kg, Saugschlauch als Option

13 BILLY GOAT Laubsauger MV 650
Benzinmotor HONDA oder B&S, 6,5 PS, 3 Vorwärtsgänge, praktisches Schubladen-Entleerungssystem, Saugschlauch optional

14/15 BILLY GOAT Laubsauger QV 900
Benzinmotor HONDA, 9 PS, stufenloser Fahrtrieb vor- und rückwärts, Saugschlauch optional

16 STIHL Saughäcksler SH 86 C-E
als Bläser und Sauger einsetzbar



16



Copyright © 2022 SILENT AG.

Modell- und Konstruktionsänderungen möglich. Aus Angaben oder Abbildungen dieses Kataloges können keine Ansprüche geltend gemacht werden. Änderungen in Technik, Form, Farbe, Ausstattung sind vorbehalten.

SILENT AG

Maschinencenter und Kompaktschlepper
Mattenstrasse 2 · 8112 Otelfingen

Tel. +41 (0)44 847 27 27
www.silentag.ch · info@silentag.ch